


Fiche technique

Porte-conducteur pour Rd 8-10 mm, cuivré

Référence: 5207754



- Avec taraudage M8 pour le vissage et avec trou de fixation pour vis à bois
- Couleur : cuivre
- Résistant aux intempéries et aux températures de -35 °C à +90 °C

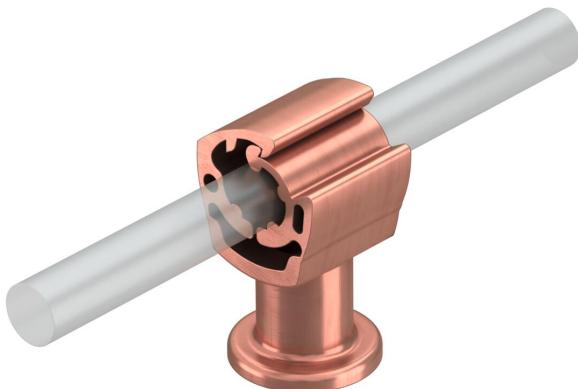

PA polyamide

Données de base

Référence	5207754
Type	177 30 CU
Désignation 1	Porte-conducteur
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Coloris	cuirre
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,784 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0367 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Porte-conducteur pour Rd 8-10 mm, cuivré

Référence: 5207754



Dimensions

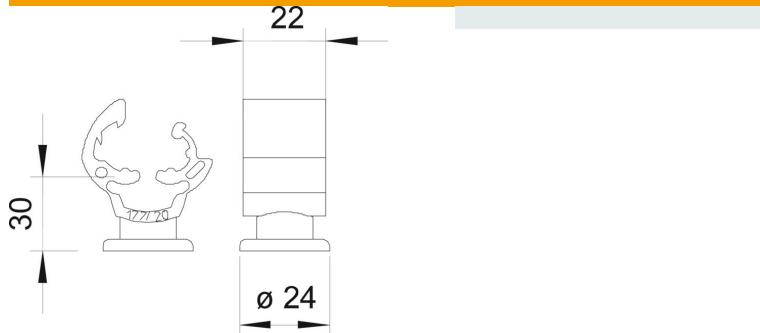

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Type de fixation du conducteur	avec collier de serrage
Filetage, métrique	8
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
hauteur de montage	30 mm
Matériau du support	polyamide
Matériau du socle	polyamide
Matériau de la contre-plaque	polyamide