

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195883



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).

CE


St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	1195883
Type	2058 LW 62
Désignation 1	Gouttière longue
Désignation 2	pour bride de fixation 58-64mm
Fabricant	OBO
Dimension	56-62, 200mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	19,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5345 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

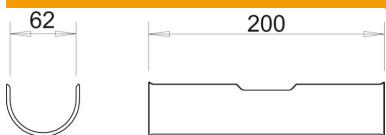

# Fiche technique

## Gouttière longue

Référence: 1195883



### Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaqué/Colliers

Gouttière longue

Plage de serrage D max.

62 mm

Plage de serrage D min.

56 mm

Pour collier 2056/M max.

64

Pour collier 2056/M min.

58 mm