

Fiche technique

Décharge de traction, TYPE 2390/Z8

Référence: 6270727

OBO
BETTERMANN

adapté à la boîte d'appareillage 2390/8T...
Décharge de traction adaptée au boîte d'appareillage type 2390/8T...



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6270727
Typee	2390/Z8
Désignation 1	Décharge de traction
Désignation 2	pour 2 390/8T...
Fabricant	OBO
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	0,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0198 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Décharge de traction, TYPE 2390/Z8

Référence: 6270727

OBO
BETTERMANN

Dimensions

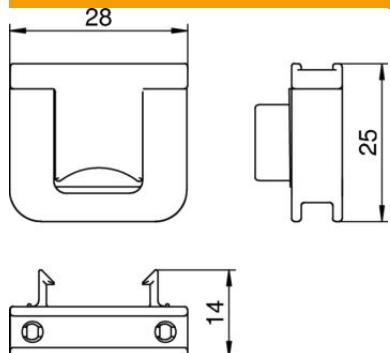

Caractéristiques techniques

Sans halogène	non
Largeur de la partie supérieure	80 mm
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non
Magnétique	non