

Fiche technique

Tête de frappe type 2536 pour piquets de terre

Référence: 3044831



- Pour piquets de terre ST, BP et OMEX
- Pour marteaux à vibration avec logement SDS-Max/TEY
- Pour perforateurs burineurs Hilti : TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
- Pour burineurs Hilti : TE 500/ 505/ 705/ 706
- Acier trempé

St acier

Données de base

Référence	3044831
Type	2536 25
Désignation 1	Bouterolle
Désignation 2	pour Hilti TE54/55 74/75
Fabricant	OBO
Dimension	25mm
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	61 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Tête de frappe type 2536 pour piquets de terre

Référence: 3044831

OBO
BETTERMANN

Dimensions

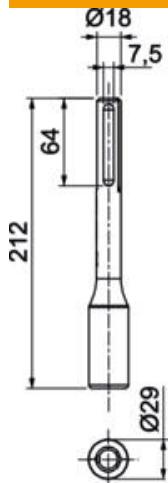

Caractéristiques techniques

Modèle	Marteau-piqueur
Forme de piquet de terre	BP OMEX Standard
pour piquet de terre	25 mm