

Scheda tecnica

Conduttore piatto in acciaio zincato

Codice articolo: 5019342



- utilizzabile come deviazione secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)
- rivestimento zincato: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \text{ }\mu\text{m}$ nel valore centrale)
- per protezione dai fulmini, impianti di messa a terra e equipotenzializzazione ad anello



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5019342
Tipo	5052 DIN 25X3
Definizione 1	Bandella acciaio
Definizione 2	anello 50 kg
Produttore	OBO
Dimensionee	25x3mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	84
Unità	Metro
Peso	59.7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Conduttore piatto in acciaio zincato

Codice articolo: 5019342



Misure

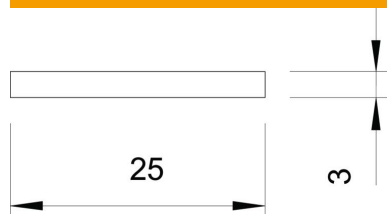

Larghezza	25 mm
Altezza	3 mm
Dimensione B	25 mm
Dimensione H	3 mm

Dati tecnici

Rotolo normale (ca. kg)	50
Rotolo normale (ca. m)	84
Length tolerance \pm	5 %
Sezione	75 mm ²