

Fiche technique

Étrier de raccordement AB EX ISG coudé

Référence: 5240390



Étrier de raccordement pour le montage de l'éclatage d'isolation EX d'OBO de type EX ISG sur des pièces/brides isolantes.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5240390
Type	AB EX ISG SW M20
Désignation 1	Eclisse de raccordement
Désignation 2	Coudée
Fabricant	OBO
Dimension	85x45x40
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Pièce
Poids	10,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,409 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Étrier de raccordement AB EX ISG coudé

Référence: 5240390

OBO
BETTERMANN

Dimensions

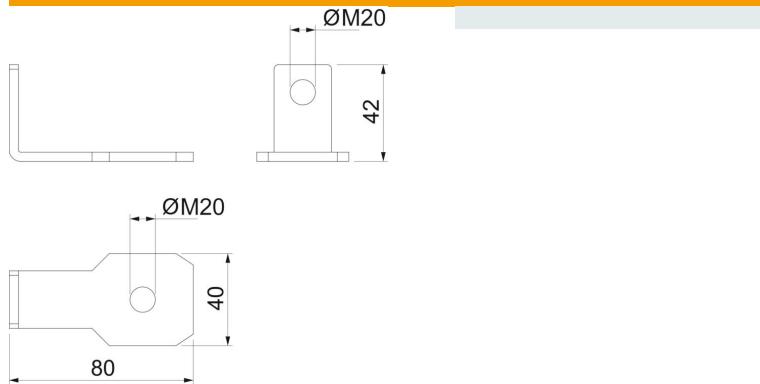

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Connecteur
Modèle	Pour goujon M20
Diamètre de perçage min.	22 mm
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non