


Brandschutzbügel zur Deckenbefestigung der Gewindestangensicherung bei den Verlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 und für die Verlegeart mit Kabelrinnen oberhalb von Brandschutzdecken.

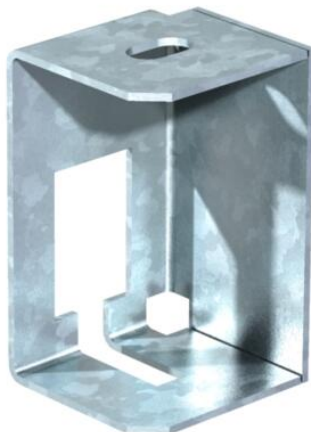

**St**

Stahl

**FT**

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6418198
Typ	BSB FT
Bezeichnung 1	Brandschutzbügel
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	105x50x54
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1584 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Brandschutzbügel

Artikelnummer: 6418198



### Abmessungen

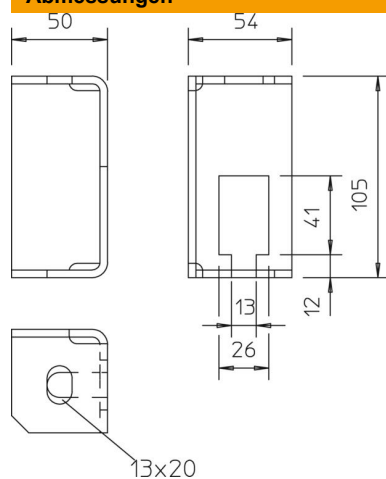

### Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein