

Scheda tecnica

**Curva a 90° per canale antincendio PYROLINE® Con S
BSKH09-K1021**

Codice articolo: 7215616

OBO
BETTERMANN

Curva a 90° per canale antincendio PYROLINE® Con S, tipo BSKH09-K1021 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per realizzare variazioni di direzione orizzontali nello sviluppo del canale. I materiali di collegamento consentono un rapido montaggio, i coperchi consentono una rapida ispezione e successiva implementazione.

Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.
Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.



Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

Dati anagrafici

Codice articolo	7215616
Tipo	BSKH09-B1021
Definizione 1	Curva 90°
Definizione 2	per BSKH09-K1021
Produttore	OBO
Dimensione e	105x210
Colore	grigio
Materiale	Calcestruzzo leggero in fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1736 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Curva a 90° per canale antincendio PYROLINE® Con S
BSKH09-K1021

Codice articolo: 7215616

OBO
BETTERMANN

Misure

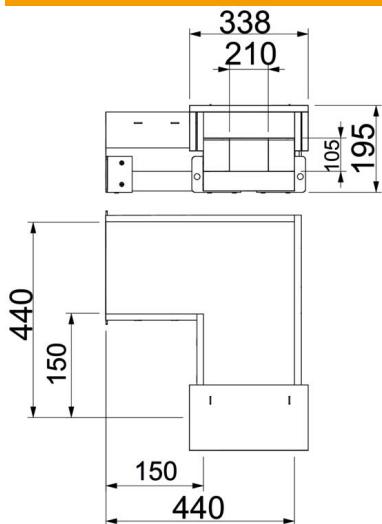

Dimensione esterna	338 x 195
Dimensione interna	210 x 105
Lughezza.	464 mm
Larghezza	504 mm
Altezza	195 mm
Dimensione B	338 mm
Dimensione b	210 mm
Dimensione H	105 mm
Dimensione H	195 mm
Dimensione L	440 mm

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	sciolto
Classe di resistenza al fuoco E - Mantenimento funzionale	30
Classe di resistenza al fuoco I - Canale di installazione	90
Con foratura	no
Divisori possibili	sì
Rivestimento	NULL
Tipo di materiale isolante	Calcestruzzo poroso in fibra di vetro
Angolo del gomito	90 °