


Scheda tecnica

Vite a testa bombata, acciaio

Codice articolo: 1148898



La vite a testa bombata serve al collegamento di due lamiere o al fissaggio di passerelle portacavi su mensole. La testa piatta e arrotondata garantisce una protezione ottimale del cavo.

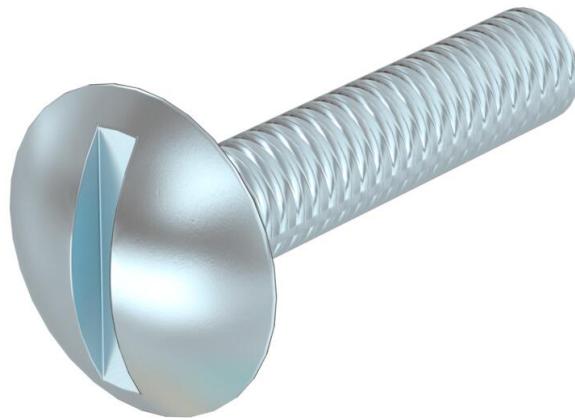

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1148898
Tipo	BS M6x30 G
Definizione 1	Vite testa tonda
Definizione 2	con taglio
Produttore	OBO
Dimensionee	M6x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0196 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Vite a testa bombata, acciaio

Codice articolo: 1148898

OBO
BETTERMANN

Misure

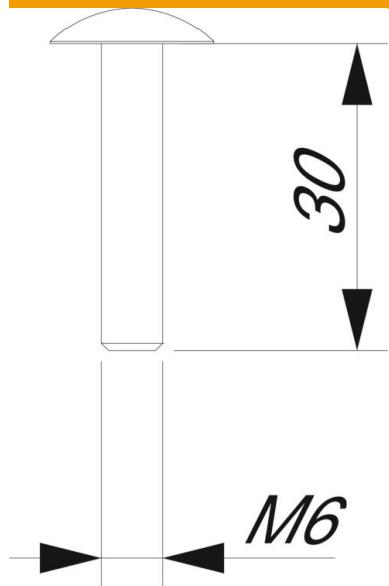

Dimensioni
Lughezza.

M6x30
30 mm

Dati tecnici

Filettatura	M6
Filettatura metrica	6
Forma della testa	Testa bombata
Sistema a vite	Intaglio vite