

# Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1109847



Profilato a C, asolato, con scanalatura di 16 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1109847
Tipo	CM3015P0800FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 16mm
Produttore	OBO
Dimensione	800x30x15
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	56 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2973 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1109847



## Misure

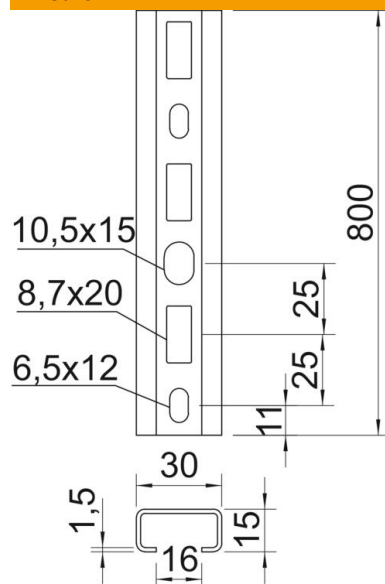

Lunghezza	800 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	15 mm
Dimensione L	800 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16 mm
Valore statico A	0,8 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,24 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	1,22 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0,29 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	0,81 cm <sup>3</sup>