

Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, forato

Codice articolo: 1109871



Profilato, forato, con larghezza scanalatura di 16 mm.



CE UK
CA ¹⁶⁻¹⁷

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1109871
Tipo	CM3015P2000FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 16 mm
Produttore	OBO
Dimensione e	2000x30x15
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	73 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,6414 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, forato

Codice articolo: 1109871



Misure

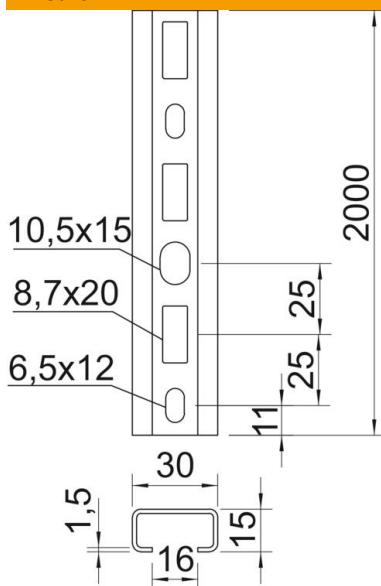

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	15 mm
Dimensione L	2'000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	25 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1.5 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	16 mm
Valore statico A	0.8 cm ²
Valore statico ly	0.24 cm ⁴
Valore statico lz	1.22 cm ⁴
Valore statico Wy	0.29 cm ³
Valore statico Wz	0.81 cm ³