

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040808



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



CE

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6040808
Type	DFBMV 400 A2
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	404x625
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	158,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040808



Dimensions

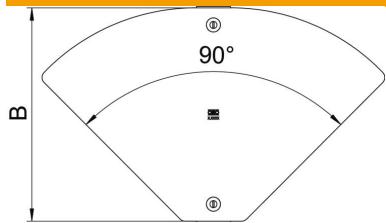

Largeur	400 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	400 mm

Caractéristiques techniques

Curbe (angle)	Réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non
À charnière	non