

# Fiche technique

## Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040812



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêté par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6040812
Type	DFBMV 600 A2
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	604x908
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	327,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Couvercle pour coude variable Magic A2

Référence: 6040812



### Dimensions

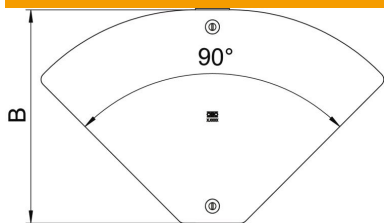

Largeur	600 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	600 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non
À charnière	non