


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 150 A4

Codice articolo: 6005574

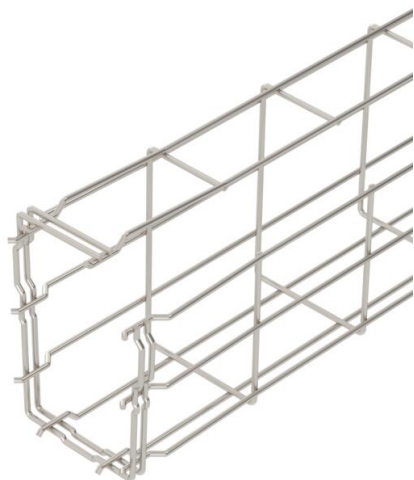

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



**A4** Acciaio legato, INOX 1.4401

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6005574
Tipo	G-GRM 150 100 A4
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	150x100x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	127,26 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,3739 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata G Magic® 150 A4

Codice articolo: 6005574



### Misure

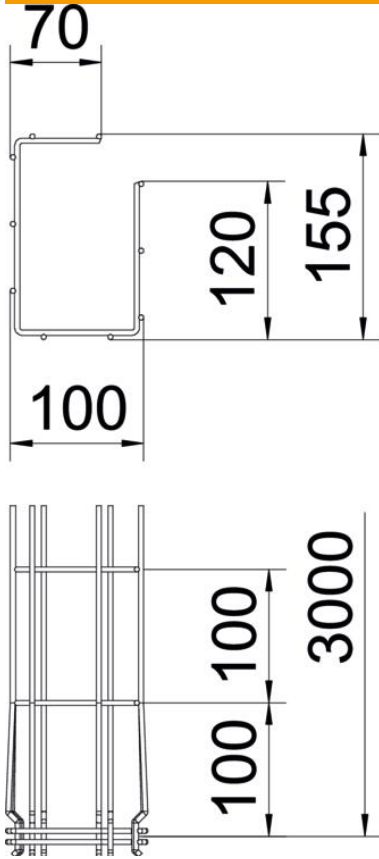

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	100 mm
Larghezza	3,94 in
Altezza	150 mm
Altezza	5,91 in
Dimensione A	120 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione C	68 mm
Dimensione	155 mm
H	

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	107 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	10700 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

# Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 A4

Codice articolo: 6005574



## Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,3 kN/m