

# Fiche technique

Angle intérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-S70170  
Référence: 6279143



Angle intérieur pour un changement de direction des canaux d'allège GA Rapid 80 en aluminium.  
Les surfaces visibles des pièces de forme avec film protecteur



**Alu** aluminium  
**EL** anodisé

## Données de base


Référence	6279143
Type	GA-SI70170EL
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x170x300
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	172 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	24,2896 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Angle intérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-S70170  
Référence: 6279143

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

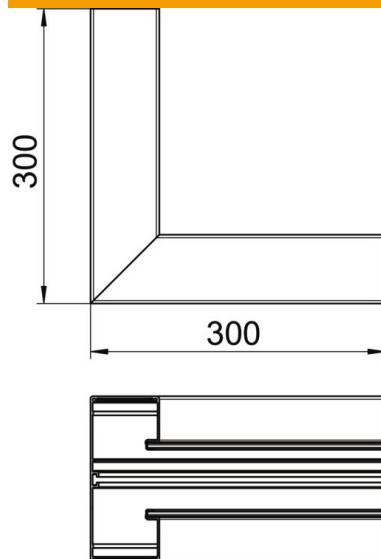

Longueur	300 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	symétrique
pour une dimension de canal	70 x 170 mm
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm