

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70110

Référence: 6274312

OBO
BETTERMANN

Angle extérieur pour changer la direction des canaux d'allège GK.
Le couvercle doit être commandé séparément.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6274312
Type	GK-A70110LGR
Désignation 1	Angle extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x110mm
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	116 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,2015 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type
GK-70110
Référence: 6274312

OBO
BETTERMANN

Dimensions

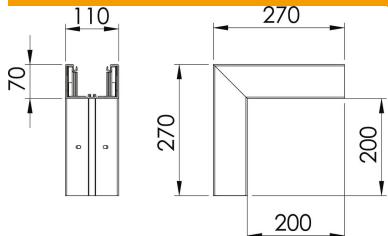

Longueur	270 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm