

Fiche technique

Raccord GK-KUP

Référence: 6274650



Raccordement de goulottes pour une bonne connexion des longueurs entre elles. Une paire de raccords prémontée est fournie pour chaque longueur livrée.



ABS/AVA Acrylonitril-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6274650
Type	GK-KUP
Désignation 1	Jonction
Désignation 2	pour GK
Fabricant	OBO
Dimension	64x90mm
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Colisage
Poids	2,14 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1615 kg CO2e / 2 Pièce

Fiche technique

Raccord GK-KUP


Référence: 6274650



Dimensions



Longueur	89,5 mm
Largeur	64 mm

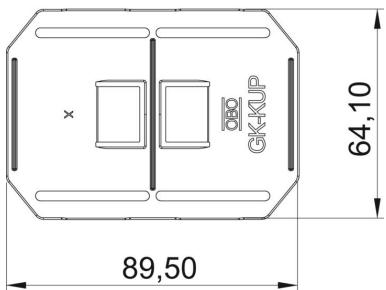

Caractéristiques techniques

Modèle	universel
Forme de construction	Raccord
Sans halogène	oui
Profondeur de la goulotte	70 mm
Avec compensation de potentiel	non
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C