

Scheda tecnica

Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 110,
altezza canale 90, simmetrico
Codice articolo: 6277100



Canale per incasso apparecchi GS indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole di fissaggio. Il canale per incasso apparecchi GS dispone di linguette a scatto a contatto autonomo per il montaggio di un separatore in lamiera di acciaio. L'equipotenzialità tra gli elementi inferiori del canale viene garantita dal giunto. La misura di protezione e la compensazione equipotenziale tra l'elemento superiore e quello inferiore viene garantita dalla copertura brevettata del condotto a conduzione autonoma. L'apertura di sistema è di 76,5 mm utili. La parte superiore deve essere ordinata separatamente.

Su richiesta possono essere realizzate anche elementi inferiori e superiori del canale con lunghezze differenti, fino a 3000 mm, e anche altri colori RAL. Le superfici a vista dei canali di incasso apparecchi verniciati sono laminate.



St Acciaio

Dati anagrafici


Codice articolo	6277100
Tipo	GS-S90110RW
Sigla 1	Canale porta apparecchi
Sigla 2	simmetrico
Produttore	OBO
Dimensione	90x110x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	290 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,7325 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale incasso apparecchi Rapid 80, ampiezza canale 110,
altezza canale 90, simmetrico
Codice articolo: 6277100



Misure

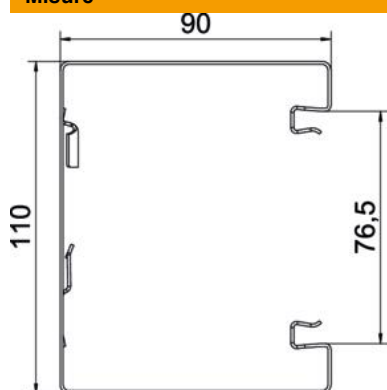

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	90 mm

Dati tecnici

Numero delle parti superiori	1
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Versione parete posteriore (lato interno)	con alette di bloccaggio
Forma rettangolare	sì
Perforazione di base	con foratura pavimento
Priva di alogeni	sì
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Tipo di montaggio delle parti superiori	collocato internamente
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Sezione utile	8300 mm ²
Coperchio in dotazione	no
Larghezza della parte superiore	76,5 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	sì
Grado di protezione IK-Code	IK10
Simmetrico	sì
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C