

Fiche technique

Entretoise isolante réglable pour montage sur tube

Référence: 5408849



Entretoise isolée pour câbles et tiges de capture dans le cas de dispositifs de capture isolés, pour respecter la distance de séparation. Plage de distance réglable en continu. Pour le montage sur tuyaux d'un Ø ≤ 600 mm avec du feuil-lard de serrage. Tendeur inclus.



GFK plastique renforcé de fibres de verre

Données de base

Référence	5408849
Type	ISAV1000R
Désignation 1	Entretoise isolante
Désignation 2	réglable en longueur
Fabricant	OBO
Dimension	550-1000mm
Matériau	plastique renforcé de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	68,66 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,1768 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Entretoise isolante réglable pour montage sur tube

Référence: 5408849



Dimensions

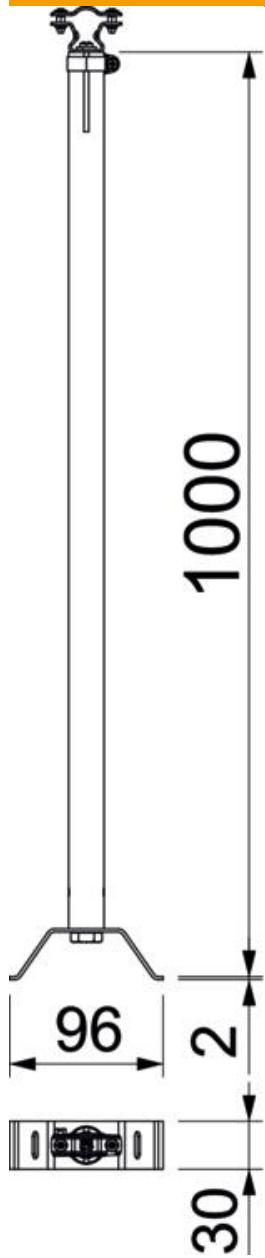

Largeur	96 mm
Hauteur	30 mm