

Fiche technique

Fixation murale et au sol A4



Référence: 6016425



Fixation murale et au sol pour chemins de câbles en treillis.
Comme fixation murale jusqu'à une largeur max. de chemin de câbles en treillis de 200 mm.

Comme suspension centrale, jusqu'à une largeur max. de chemin de câbles de 200 mm.

Comme suspension à tige filetée, à partir d'une largeur de 300 mm.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

Référence	6016425
Type	K12 1818 A4
Désignation 1	Fixation murale
Désignation 2	pour CDC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	50x59
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	8,94 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5951 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Fixation murale et au sol A4

Référence: 6016425

OBO
BETTERMANN

Dimensions

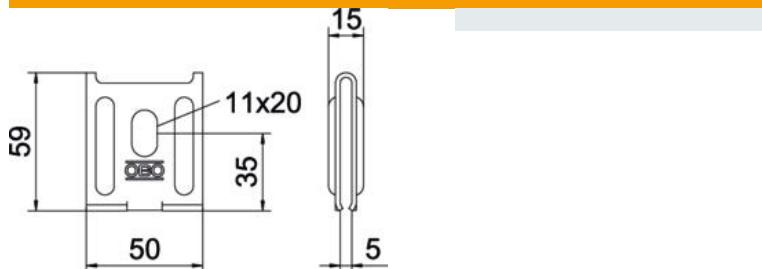

Caractéristiques techniques

Acier inoxydable, décapé | non