

Fiche technique

Bouterolle pour piquet de terre LightEarth

Référence: 3042308



- Adapté au système LightEarth
- Pour enfonder les piquets de terre tubulaires avec un marteau à main • Trempé

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	3042308
Type	LE KOPF
Désignation 1	Bouterolle
Désignation 2	pour piquets LightEarth
Fabricant	OBO
Dimension	25mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,55 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du bercceau à la porte	0,0728 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bouterolle pour piquet de terre LightEarth

Référence: 3042308



Dimensions

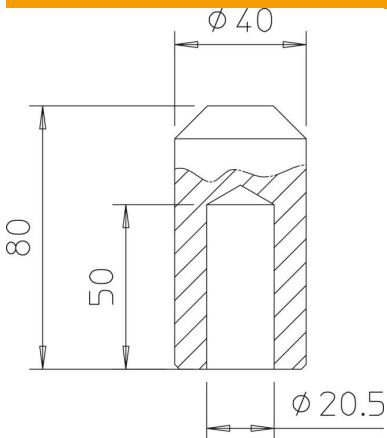

Caractéristiques techniques

Modèle	Tête à frapper
Forme de piquet de terre pour piquet de terre	Piquet de terre tubulaire
	25 mm