

Fiche technique

Suspension centrale de chemin de câbles, hauteur latérale

60 FT

Référence: 6358752



Suspension centrale pour chemins de câbles avec longeron latéral enroulé et d'une hauteur latérale de 60 mm.

La suspension centrale dispose d'un embout fileté rotatif M10. Lors de la pose, veillez à une répartition homogène de la charge (éviter toute pose unilatérale).

Les largeurs 100, 150 et 200 mm ont des perforations de fond supplémentaires afin de visser la suspension centrale avec le fond du chemin de câbles en cas d'utilisation pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6358752
Type	MAH 60 100 FT
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	B100mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	18,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5463 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Suspension centrale de chemin de câbles, hauteur latérale

60 FT

Référence: 6358752



Dimensions

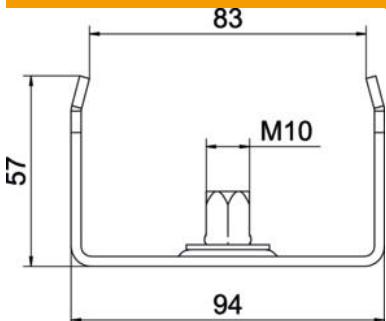

Longueur	40 mm
Largeur	100 mm
Largeur	4 in
Hauteur	57 mm
Cote B	94 mm
Cote b	84 mm
Cote B1	84 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	accroché
F en kN	1,3 kN
Sécurité de fonctionnement	non
pour largeur max.	100 mm
pour largeur min.	100
Convient pour la tige filetée	10
métrique	
Convient pour largeur de chemin	100 mm
de câbles/échelle	
Diamètre du trou	10,5 mm
Réglable	non