

# Scheda tecnica

## Passerella MKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059320



Passerella non forata con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.  
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6059320
Tipo	MKSMU 860 FS
Definizione 1	Passerella MKSMU
Definizione 2	connettore rapido non forato
Produttore	OBO
Dimensionee	85x600x3050
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	622.786 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	27,0825 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella MKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059320



### Misure

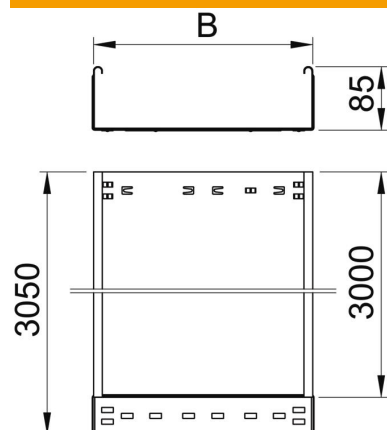

Lunghezza.	3'050 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	no
Foratura NATO	no
Sezione utile	508 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	50800 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

# Scheda tecnica


## Passerella MKS-Magic® 85 non forata FS

Codice articolo: 6059320



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1.5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2.5 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1.75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,75 m	1.4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1.1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.5 kN/m

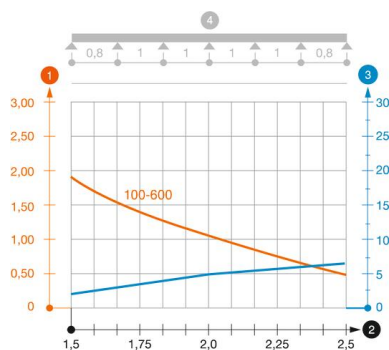

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo MKSMU 85

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
- 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi