

Scheda tecnica


Tassello svasato MMS-plus KS 5x50

Codice articolo: 3498204



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura.

Certificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.

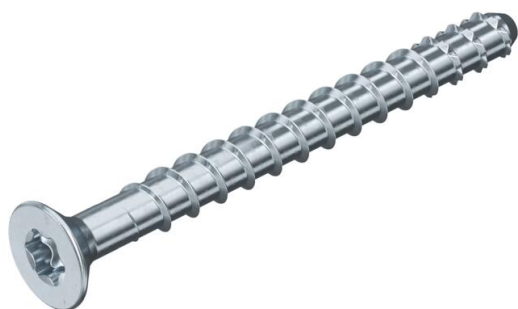

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498204
Tipo	MMS+ KS 5x50
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	per fermacavo
Produttore	OBO
Dimensione	5x50mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	200
Unità	Pezzo
Peso	0,46 kg
Unità di peso	kg/100 pz.


Scheda tecnica

Tassello svasato MMS-plus KS 5x50


Codice articolo: 3498204



Misure

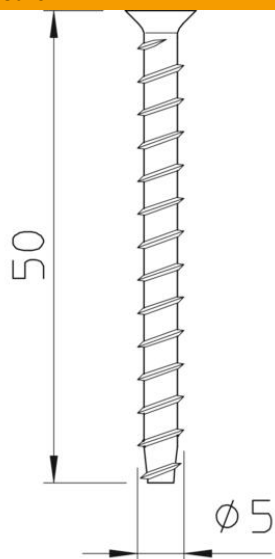

Dimensioni	5 x 50
Lunghezza	50 mm
Dimensione L	50 mm

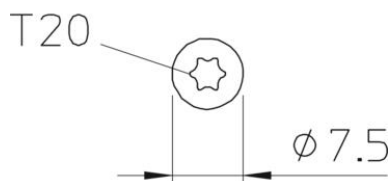

Dati tecnici

Diametro della foratura min.	4 mm
Diametro filettatura ST	5
Diametro testa	7,5 mm
Forma della testa	Testa svasata
Sistema a vite	Torx