

Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007317



Rail profilé MS4022 pour une utilisation comme échelon dans les échelles verticales lourdes.
Charge maximale des échelons : 175 kg.
La bride de fixation rapide approprié est le type 2056U.



Données de base

Référence	6007317
Type	MS4022P1192FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	pour montant en U
Fabricant	OBO
Dimension	1192x40x22,5
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	197,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,9716 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT


Référence: 6007317



Dimensions



Dimensions BxH	40x22,5 mm
Longueur	1 192 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	22,5 mm

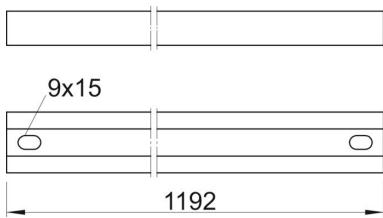

Caractéristiques techniques

Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
épaisseur du matériau	2 mm
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	18 mm