

# Scheda tecnica

**Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A4, forato**  
**Codice articolo: 1121903**



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**A4** Acciaio INOX 1.4571

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici


Codice articolo	1121903
Tipo	MS4022P6000A4
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 18mm
Produttore	OBO
Dimensionee	6000x40x22,5
Materiale	Acciaio INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	147.6 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0719 kg CO2e / 1 Metro

# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A4, forato  
Codice articolo: 1121903



## Misure

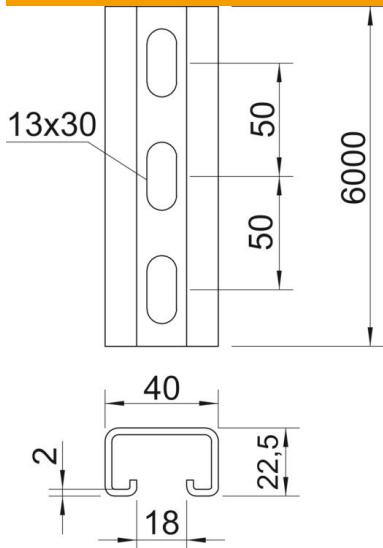

Lughezza.	6'000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22.5 mm
Dimensione L	6'000 mm

## Dati tecnici

Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	50 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	18 mm
Valore statico A	1.74 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	1.86 cm <sup>4</sup>
Valore statico lz	4.46 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	1.05 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	2.23 cm <sup>3</sup>