

# Scheda tecnica

**Profilato di montaggio MS4141, scanalatura 22 mm, A4, forato**

**Codice articolo: 1123049**



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



**A4** Acciaio INOX 1.4571

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1123049
Tipo	MS4141P3000A4
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 22mm
Produttore	OBO
Dimensionee	3000x41x41
Materiale	Acciaio INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	247.5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	12,5263 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4141, scanalatura 22 mm, A4, forato


Codice articolo: 1123049

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure

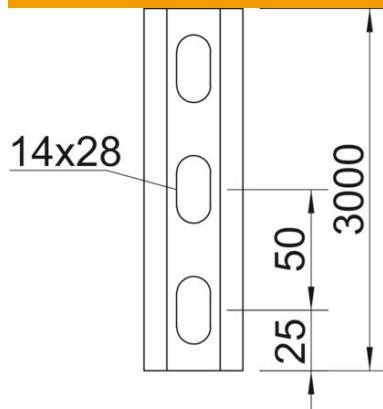

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	3'000 mm

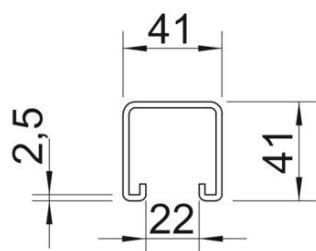

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2.5 mm
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	22 mm
Valore statico A	2.97 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	6.05 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	9.01 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	2.91 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	4.4 cm <sup>3</sup>