


Fiche technique

Rail de montage MSL4141, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1123270



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des briques de fixation rapides avec attache en U.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	1123270
Type	MSL4141P0600FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	600x41x41
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	121 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,2218 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Rail de montage MSL4141, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1123270



Dimensions

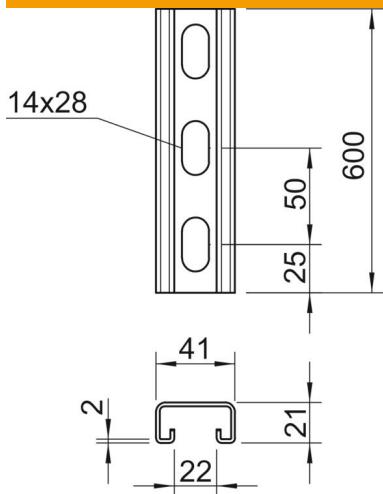

Longueur	600 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	600 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	oui
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,45 cm ²
Valeur statistique ly	5,18 cm ⁴
Valeur statistique Iz	7,56 cm ⁴
Valeur statistique Wy	2,51 cm ³
Valeur statistique Wz	2,69 cm ³