


Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122966



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1122966
Tipo	MSL4141P6000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x41x41
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	214,7 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,4379 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122966



Misure

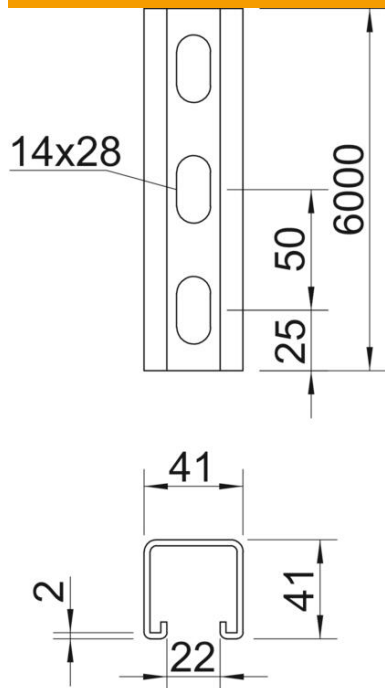

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	sì
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,45 cm ²
Valore statico Iy	5,18 cm ⁴
Valore statico Iz	7,56 cm ⁴
Valore statico Wy	2,51 cm ³
Valore statico Wz	2,69 cm ³