


Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieur 110 mm

Référence: 7204154

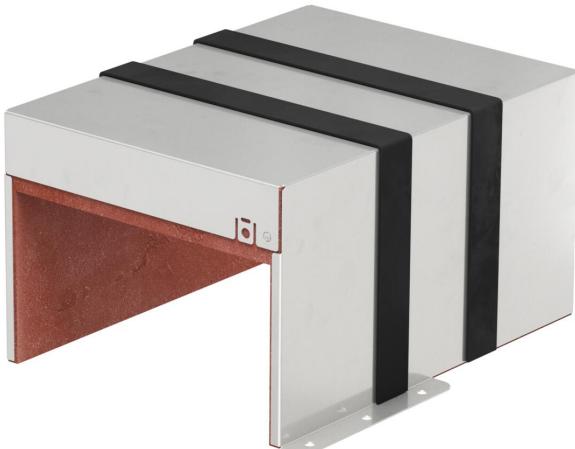

Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable monobloc avec des inserts de protection incendie intumescents. Utilisable dans des murs, sur sol brut, sous des systèmes de planchers ou comme cloisonnement de voies montantes dans des plafonds. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.

CE

A2	Acier, inoxydable 1.4113
2B	nu, traité

Données de base

Référence	7204154
Type	PMB 120-3 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 3 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescant
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x223x166
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4113
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	296 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieure 110 mm


OBO
BETTERMANN

Référence: 7204154

Dimensions

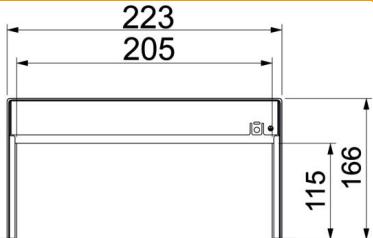

Longueur	300 mm
Largeur	223 mm
Hauteur	166 mm
Cote d	205 mm
Dimension d min.	223 mm

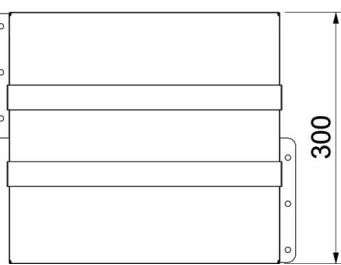

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	115 mm
Largeur intérieure	205 mm