

# Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieure 60 mm

Référence: 7204042



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable monobloc avec des inserts de protection incendie intumescentes. Utilisable dans des murs, sur sol brut, sous des systèmes de planchers ou comme cloisonnement de voies montantes dans des plafonds. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

## Données sources

Référence	7204042
Type	PMB 640-3 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 3 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescent
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x423x116
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	383,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieure 60 mm

Référence: 7204042



## Dimensions

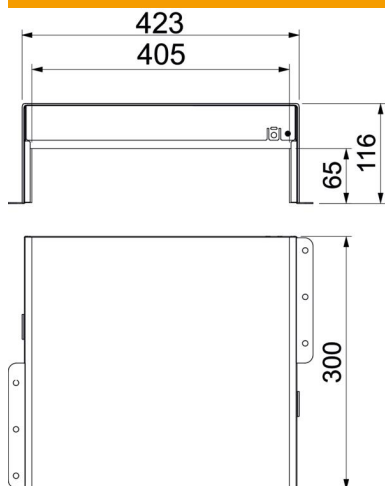

Longueur	300 mm
Largeur	423 mm
Hauteur	116 mm
Cote d	405 mm
Dimension d min.	423 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	65 mm
Largeur intérieure	405 mm