


# Scheda tecnica

## Morsetto per grondaia RK-FIX Cu

Codice articolo: 5316468

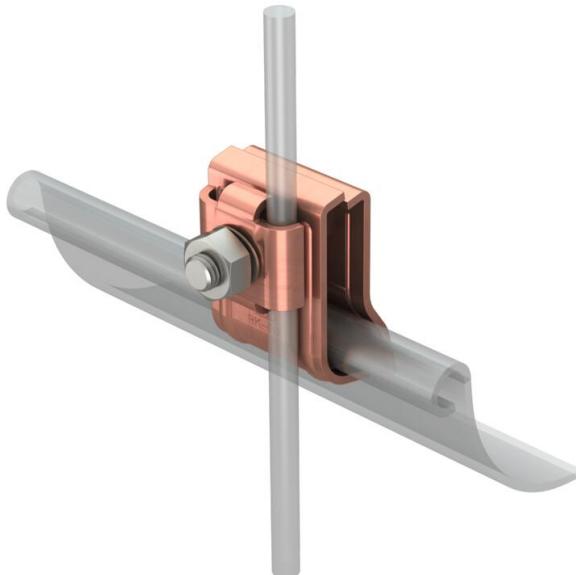

- Per fino a 2 tondi Rd 6 o Rd 8
- Adatto a tutti gli spessori di bordo (15-25 mm)
- Con 1 vite a testa tonda M10 x 45
- Con molla per il preassemblaggio alla grondaia
- Corpo della pinza e staffa in acciaio inossidabile (V2A)
- Vite, dado e molla in acciaio inossidabile (V2A)
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)



A2 Acciaio, INOX 1.4301  
Cu ramato

### Dati anagrafici

Codice articolo	5316468
Tipo	RK-FIX CU
Definizione 1	Morsetto saltagronda con molla
Produttore	OBO
Dimensione	2x8 / 2x6mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	ramato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	21 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,277 kg CO2e / 1 Pezzo



# Scheda tecnica

## Morsetto per grondaia RK-FIX Cu

Codice articolo: 5316468



### Misure

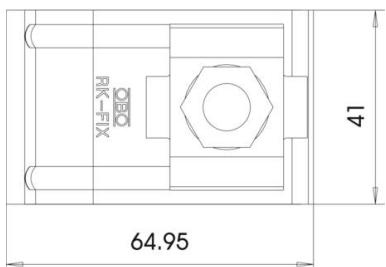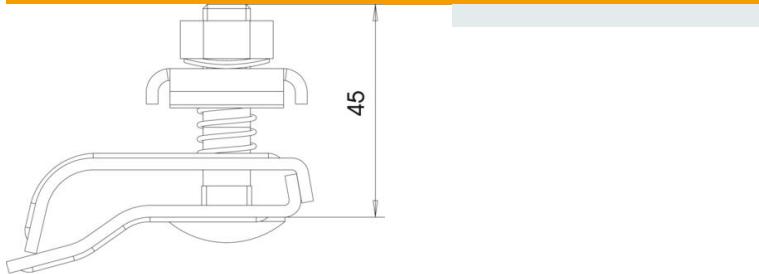

### Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa tonda
Tipo di Giunto	Morsetto per grondaia
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Accoppiamento	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm
Range di serraggio max	25 mm
Range di serraggio min.	15 mm