

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, acier inoxydable
Référence: 7409046



Cassette pleine réglable en hauteur pour la réalisation d'une trappe d'inspection de taille nominale 9 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.

Cassette ajustable en tant que cassette pleine, à 2 passages. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 12 appareillages module 45



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base


Référence	7409046
Type	RKN2 9 VS 25
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	243x243mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	451 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, acier inoxydable
Référence: 7409046



Dimensions

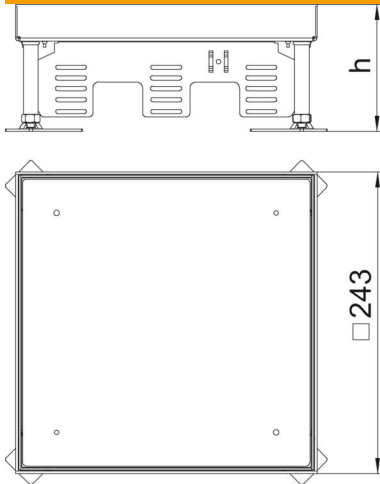

Longueur	243 mm
Largeur	243 mm
Dimension h	105 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	0
Nombre de paniers support appareillage	3
Nombre des sorties de câble	0
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	105 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	244 mm
Dimension nominale	350 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	105 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, acier inoxydable
Référence: 7409046



Caractéristiques techniques

Homologations	NF
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm