

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSН, laiton

Référence: 7409204

OBO
BETTERMANN



Cassette réglable en hauteur de dimension nominale 4 avec poignée sortie de cordon destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur.

Cassette réglable en hauteur avec poignée sortie de câble, à 2 compartiments. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages d'installation individuelle avec anneau porteur/étrier porteur ou 6 appareils Modul 45.



CuZn
37 laiton

Données de base

Référence	7409204
Type	RKSН 2 4 MS 25
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	avec sortie de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	200x200mm
Matériau	laiton
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	328 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,5475 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN,
laiton

Référence: 7409204

OBO
BETTERMANN

Dimensions

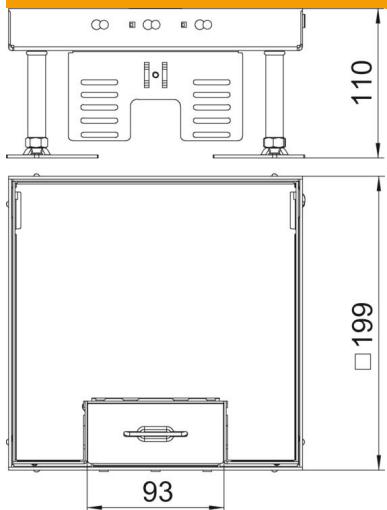

Dimension
h 110 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	6
Nombre de paniers support appareillage	2
Nombre des sorties de câble	1
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sèche
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	155 mm
Hauteur de plancher min.	110 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur cote de montage	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Plage de réglage max.	155 mm
Plage de réglage min.	110 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'enca斯特ment	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

**Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSN,
laiton**

Référence: 7409204



Caractéristiques techniques

Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm