

Fiche technique

Kit de raccord droit FS

Référence: 6068219



Kit de raccord rapide pour l'éclissage sans vis des chemins de câbles et des éléments préformés d'une hauteur latérale de 60 mm.
La mise à la terre est assurée sans aucun raccord vissé.




| | |
|----|---------------------|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6068219 |
| Type | RV 660 FS |
| Désignation 1 | Kit d'éclissage rapide |
| Désignation 2 | pour chemin de câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x600 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 39,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,9583 kg CO2e / 1 Pièce |

Dimensions

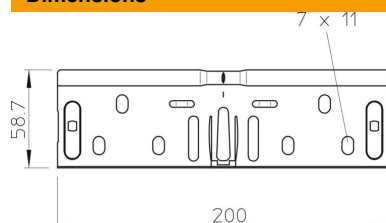

| | |
|-------------------|------------|
| Dimension | 200 x 58,7 |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Largeur | 24 in |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 in |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |

Fiche technique

Kit de raccord droit FS

Référence: 6068219



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------|
| Modèle | Raccord droits |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 60 mm |
| Raccord articulé horizontal | non |
| Raccord articulé vertical | non |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | connecteur sans vis |