

Scheda tecnica

Raccordo di ispezione a T senza filettatura

Codice articolo: 2047592



Raccordo a T di ispezione per il collegamento di tubi ad innesto come derivazione nelle tubazioni.

Parte superiore rimovibile per una posa dei cavi agevolata e una manutenzione successiva.



CE IP
54

AIG Alluminio pressofuso

Dati anagrafici

Codice articolo	2047592
Tipo	SKT40W ALU
Sigla 1	Raccordo a T ispezionabile
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø40mm
Materiale	Alluminio pressofuso
Unità VK più piccola	4
Unità	Pezzo
Peso	32,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,1314 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Raccordo di ispezione a T senza filettatura

Codice articolo: 2047592



Misure

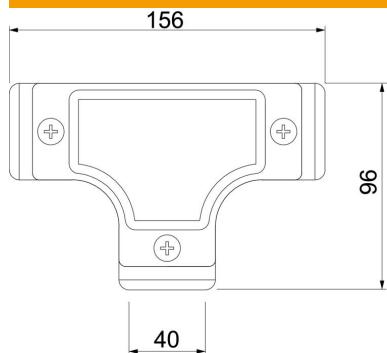

Lunghezza	156 mm
Dimensione D	96 mm
Dimensione L	156 mm
Dimensione I	40 mm

Dati tecnici

Versione	Connessione
Dimensione	40
Priva di alogeni	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no