


Fiche technique

Profilé de construction et de suspension, SL62 FT

Référence: 7103643

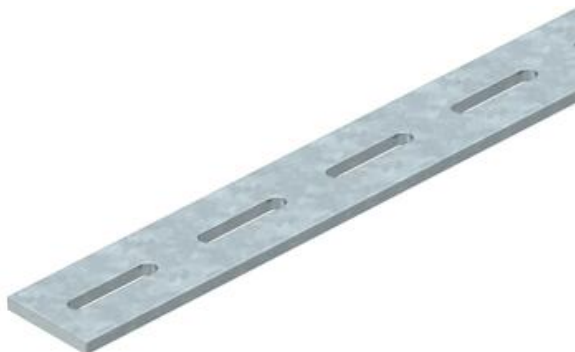

Profilé de longeron perforé de l'échelle à câbles pour application navale SL 62 pour la réalisation de structures de suspension et de structures porteuses. Convient aux éléments de fixation M8.
Sur demande, le profilé de longeron est disponible en acier nu.




- St** acier
- FT** galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	7103643
Type	SLH 62 3000 FT
Désignation 1	Profilé à plat
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x5x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	135,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,2748 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

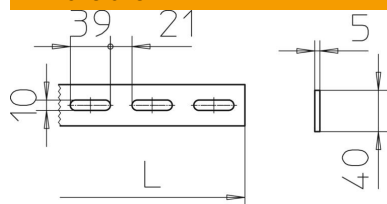

Dimension	40x5
Longueur	3 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	5 mm

Caractéristiques techniques

Acier inoxydable, décapé	non
--------------------------	-----