

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046534



Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.



Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046534
Typ	SM20W FT
Bezeichnung 1	Stapa Gewinderohr
Bezeichnung 2	mit Gewindemuffe
Hersteller	OBO
Dimension	M20, 3000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	79 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6466 kg CO2e / 1 Meter

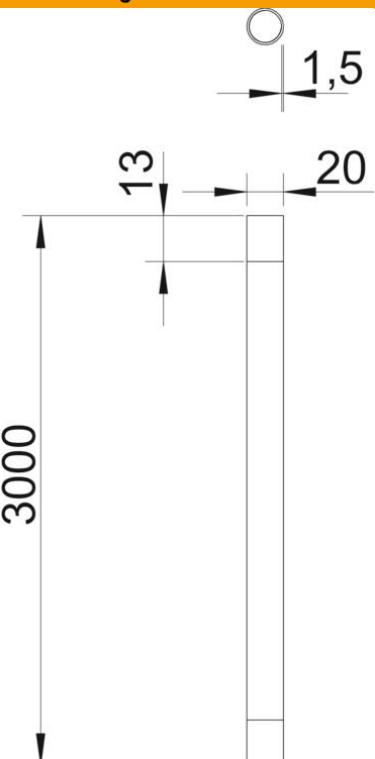
Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046534

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	<table border="1"><tr><td>Länge</td><td>3.000 mm</td></tr><tr><td>Maß D</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Maß L</td><td>3.000 mm</td></tr><tr><td>Maß I</td><td>13 mm</td></tr><tr><td>Maß M</td><td>M20</td></tr><tr><td>Maß t</td><td>1,5 mm</td></tr></table>	Länge	3.000 mm	Maß D	20 mm	Maß L	3.000 mm	Maß I	13 mm	Maß M	M20	Maß t	1,5 mm
Länge	3.000 mm												
Maß D	20 mm												
Maß L	3.000 mm												
Maß I	13 mm												
Maß M	M20												
Maß t	1,5 mm												

Technische Daten

Aufputz	ja
Ausführung Rohre	starr mit Gewinde
Betoninstallation	ja
Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeit	sehr schwer (4000 N)
Gebrauchstemperatur max.	+ 400 °C
Gebrauchstemperatur min.	- 45 °C
Gewinde	M20x1,5
Hohlwandinstallation	ja
Installation auf Holz	ja
Installation im Erdreich	ja
Installation im Freien	ja
Klassifizierungscode	55571
Maschinen und Anlageinstallation	ja
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Schlagfestigkeit	sehr schwer (6,8/300 mm)
Temperaturereinsatzbereich max.	400 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-45 °C

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Artikelnummer: 2046534



Technische Daten

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	ja
Unterflurinstallation (Estrich)	ja
Unterputz	ja