

Scheda tecnica

Tubo in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046037



Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Parete interna senza sbavature. Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	2046037
Tipo	SM50W ALU
Sigla 1	Tubo alluminio
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M50x1,5,3000
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	15
Unità	Metro
Peso	85,323 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	10,7002 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Tubo in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046037



Misure

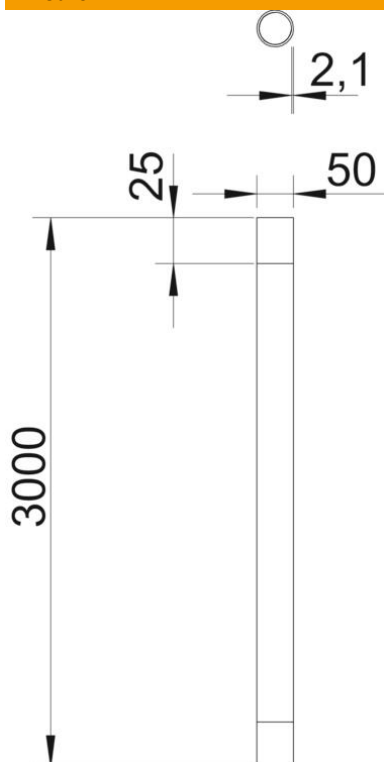

Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	50 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione l	25 mm
Dimensione m (mm)	M50
Dimensione t	2,1 mm

Scheda tecnica

Tube in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046037



Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido con filetto
Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 250 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Filettatura	M50x1,5
Installazione in intercapedini	sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	sì
Installazione in esterno	sì
Codice di classificazione	55561
Macchine e installazioni per impianti	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	sì
Installazione sotto pavimento (a raso)	sì
Sottotraccia	sì