


# Scheda tecnica

## Morsetto a croce per conduttore piatto

Art. n. 5314659

**OBO**  
BETTERMANN

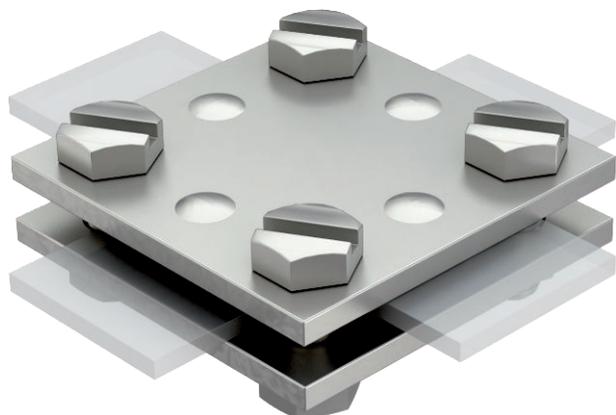

- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- intersezione: max. FL 30 x FL 30
- senza piastra intermedia
- montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8




VA Acciaio INOX 1.4571

### Descrizione del prodotto

### Dati anagrafici

Art. n.	5314659
Tipo	256 A-DIN 30 V4A
Definizione 1	Morsetto a croce
Definizione 2	senza piastra intermedia
Dimensione	30mm
Materiale	Acciaio legato INOX, materiale 1.4571
Sigla materiale	A4
Qualità	1,457
Peso	26,40 kg/100 Pz.

### Dati tecnici



Dimensione A	60,00 mm
Dimensione b	60,00 mm
Tipo Vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetto a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per il collegamento	Conduttore piatto FI 30 / FI 30
Accoppiamento	max. FL30 mm