

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342328



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.

CEUK
CA

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6342328
Type	US 3 150 FS
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x1500
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	200 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,4798 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342328



Dimensions

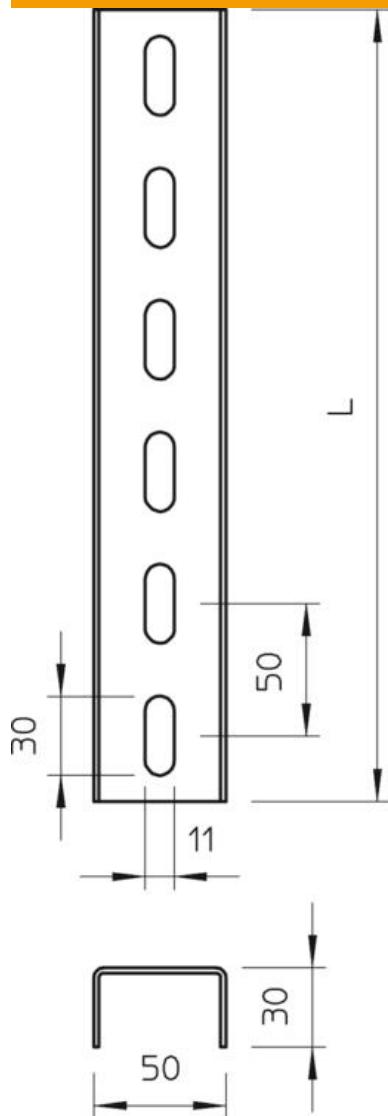

Dimension	30 x 50 x 2,0
Longueur	1 500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	1 500 mm

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342328



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	oui
Largeur de l'orifice	11 mm
épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	30 mm
Valeur statistique A	1,42 cm ²
Valeur statistique ly	1,52 cm
Valeur statistique Iz	5,72 cm
Valeur statistique Wy	0,7 cm ²
Valeur statistique Wz	2,29 cm ²