

# Fiche technique

## Montant US 3 A4

Référence: 6342485



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.

CE UK  
CA us3

A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

### Données de base

Référence	6342485
Type	US 3 30 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x300
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	40 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3651 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 3 A4


Référence: 6342485

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

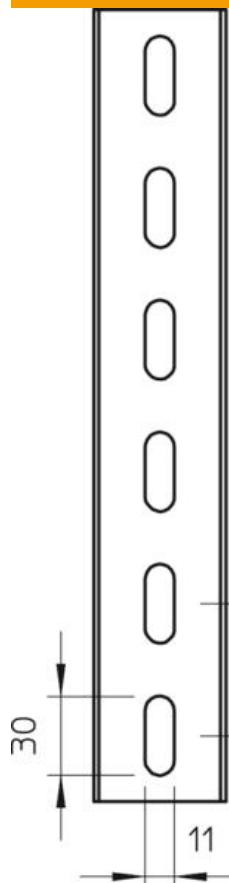

Dimension	30 x 50 x 2,0
Longueur	300 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm



# Fiche technique

## Montant US 3 A4

Référence: 6342485



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	1,52 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Iz	5,72 cm <sup>4</sup>
Valeur statistique Wy	0,7 cm <sup>3</sup>
Valeur statistique Wz	2,29 cm <sup>3</sup>