

# Scheda tecnica

## Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342468



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6342468
Tipo	US 3 600 A2
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x6000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	790 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	46,6487 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342468



## Misure

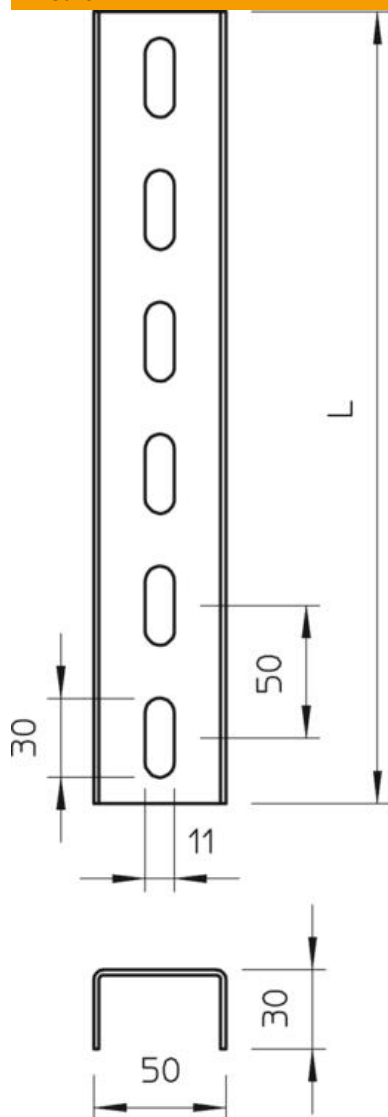

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm

# Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342468



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Valore statico A	1,42 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	1,52 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	5,72 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0,7 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	2,29 cm <sup>3</sup>