

# Scheda tecnica

## Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340938



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensione 50 x 50 mm.

Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore tipo DSK 45.

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6340938
Tipo	US 5 50 FT
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensionee	50x50x500
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	133 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,9636 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Profilato US 5 FT


Codice articolo: 6340938



### Misure

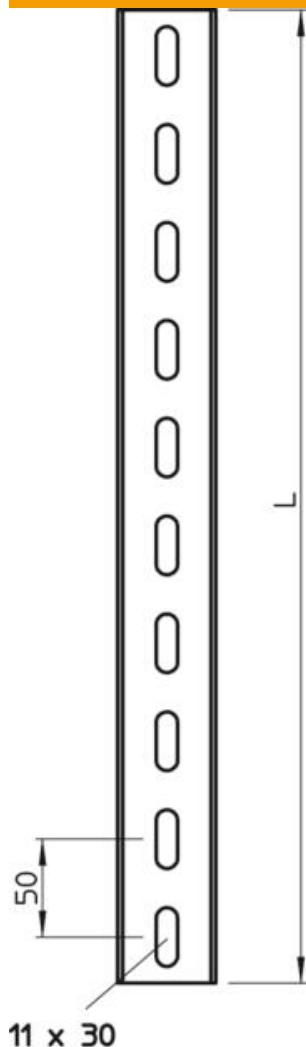

Dimensioni	50 x 50 x 2,5
Lughezza.	500 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	500 mm



# Scheda tecnica

## Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340938



### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	sì
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	2.5 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Dimensioni asola	45 mm
Valore statico A	2.74 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	8.32 cm
Valore statico lz	12.53 cm
Valore statico Wy	2.61 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	5.01 cm <sup>2</sup>