

# Scheda tecnica

## Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340946



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6340946
Tipo	US 5 60 FT
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x600
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	150 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,5466 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340946



## Misure

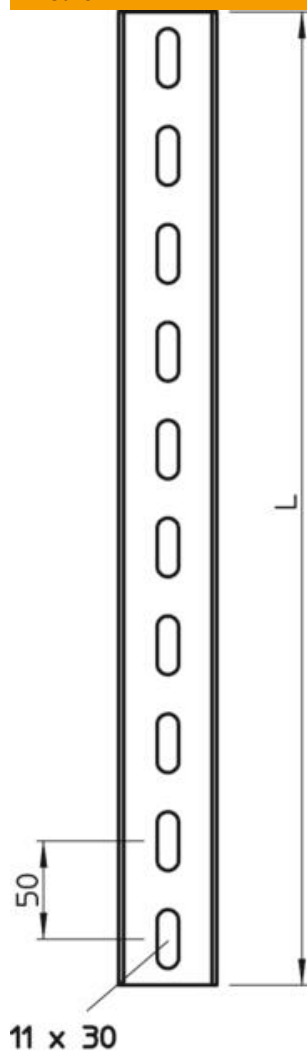

Dimensioni	50 x 50 x 2,5
Lunghezza	600 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	600 mm



# Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340946



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	si
Mantenimento funzionale	si
Spessore materiale	2,5 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	45 mm
Valore statico A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	8,32 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	12,53 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	2,61 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	5,01 cm <sup>3</sup>