

# Scheda tecnica

## Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340958



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 45.

<b>St</b>	Acciaio
<b>FT</b>	zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6340958
Tipo	US 5 90 FT
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x50x900
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	227 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,2653 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340958



## Misure

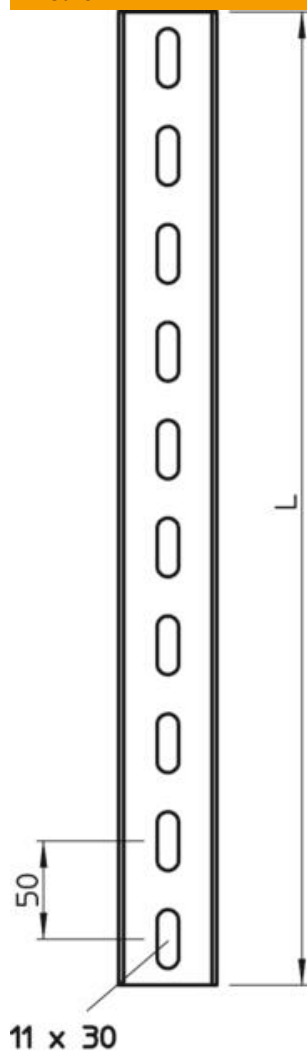

Dimensioni	50 x 50 x 2,5
Lunghezza	900 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	900 mm



# Scheda tecnica

Profilato US 5 FT

Codice articolo: 6340958



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Articolo EPD	si
Mantenimento funzionale	si
Spessore materiale	2,5 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Larghezza asola	45 mm
Valore statico A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	8,32 cm
Valore statico Iz	12,53 cm
Valore statico Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	5,01 cm <sup>2</sup>