

Scheda tecnica

Profilato US 7 FT



Codice articolo: 6340377



Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore tipo DSK 61.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6340377
Tipo	US 7 300 FT
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	70x50x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1250 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	27,9628 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Profilato US 7 FT


Codice articolo: 6340377

OBO
BETTERMANN

Misure

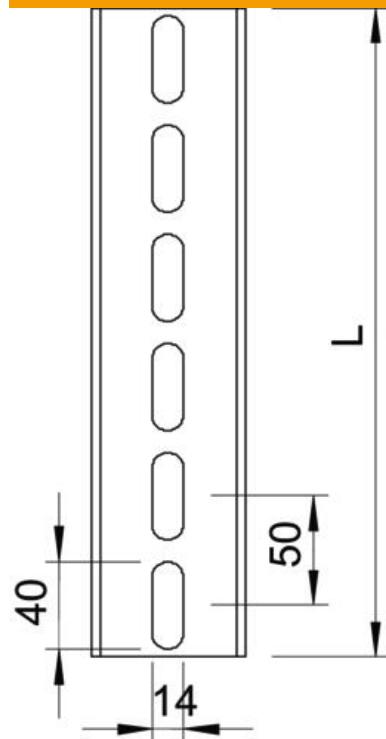

Dimensioni	70 x 50 x 4
Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	50 mm
Dimensione L	3'000 mm



Scheda tecnica

Profilato US 7 FT

Codice articolo: 6340377



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Larghezza foro	14 mm
Spessore materiale	4 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Dimensioni asola	62 mm
Valore statico A	4.59 cm ²
Valore statico ly	13.79 cm
Valore statico lz	36.84 cm
Valore statico Wy	4.11 cm ²
Valore statico Wz	10.53 cm ²