

Fiche technique

Canal d'installation type WDK 100130

Référence: 6027245



Goulotte d'installation murale comme socle avec fond perforé et couvercle de goulotte adapté.

Fourni avec 4 agrafe de couvercle.
La agrafe de couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6027245
Type	WDK100130LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	100x130x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	214 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,5819 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation type WDK 100130

Référence: 6027245



Dimensions

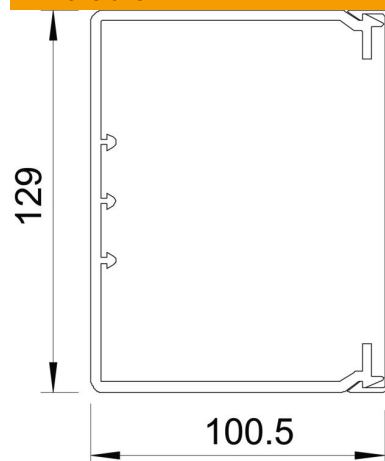

Longueur	2 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	100 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	61
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	51
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	47
nombre de séparateurs enficha- bles	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	10717 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C