

Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 60130

Référence: 6027148



Parois supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6027148
Type	WDK60130LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x130x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	16
Unité de mesure	Mètre
Poids	135 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9929 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 60130

Référence: 6027148



Dimensions

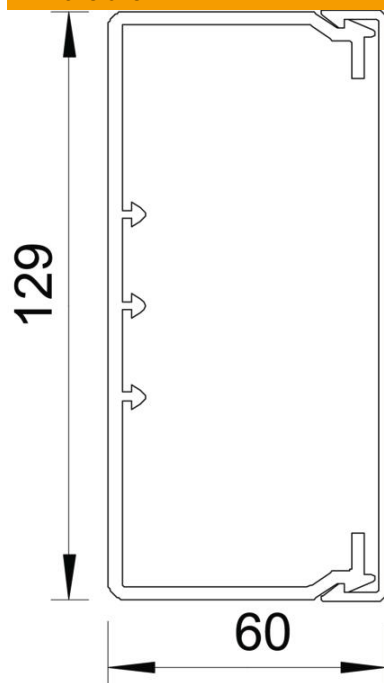

Longueur	2 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	35
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	29
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	26
nombre de séparateurs enficha- bles	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	6086 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C