

Scheda tecnica

Canale, tipo WDKH 60150

Codice articolo: 6175475



Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica privo di alogen comprese 4 griffe per elemento superiore.
Durante l'installazione accertarsi che vengano utilizzati esclusivamente accessori e materiali di fissaggio halogen free.



PC/
ABS

Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	6175475
Tipo	WDKH-60150LGR
Definizione 1	Canale portacavi parete
Definizione 2	halogen-free
Produttore	OBO
Dimensione	60x150x2000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	8
Unità	Metro
Peso	146.65 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,6514 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale, tipo WDKH 60150

Codice articolo: 6175475

OBO
BETTERMANN

Misure

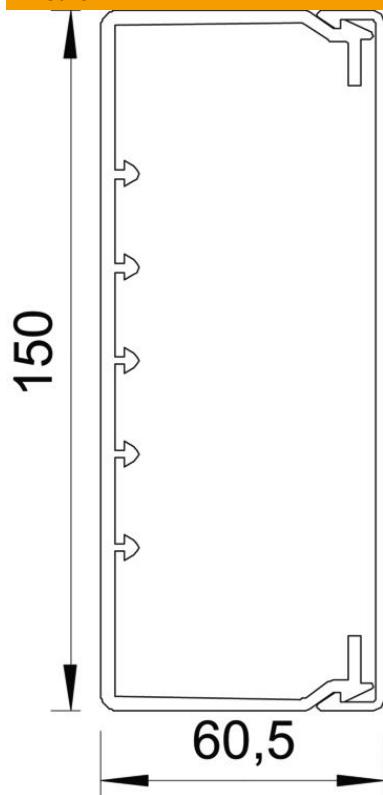

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	60 mm

Scheda tecnica

Canale, tipo WDKH 60150

Codice articolo: 6175475



Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (senza scatola)	38
Numero di pareti divisorie ad incastro	2
Versione coperchio canali distribuzione	sciolto
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Perforazione di base	con foratura alla base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	sì
Graffa ferma cavo	sì
Giunto canale	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	5460 mm ²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK07
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C